ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. ANTINA
CON KIT BRUCIATORE COMPATTO

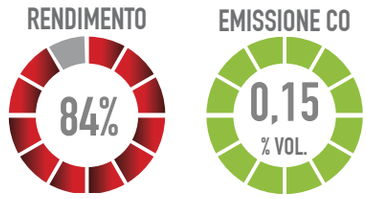

· IL BRACIERE

Completamente realizzato in ghisa di spessore adeguato e dotato di doppia accensione automatica.

· IL DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARIA

È installato su tutti i nostri Kit, garantisce sicurezza e affidabilità durante le fasi di funzionamento e spegnimento della macchina.

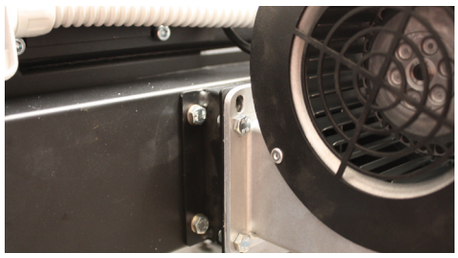

· L'INVERTER

È presente su tutti i nostri prodotti della serie Plus consente di gestire il motore elettrico della coclea in maniera ottimale con una silenziosità magnetica senza pari.

· SILENZIOSITÀ

I componenti motore e ventilatore sono scelti per efficienza e silenziosità, dovendo la macchina lavorare in ambienti domestici.

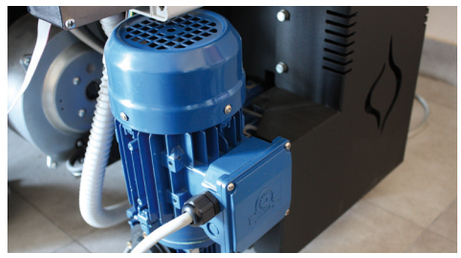

· SENSORISTICA

Ogni macchina è dotata di tutti i sensori necessari a garantire un funzionamento regolare in totale sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il termocamino **ECOMULTIFLEX ANTINA PLUS** rappresenta la soluzione ottimale per il termocamino combinato legna-pellet.
In grado di bruciare ogni tipo di combustibile trito, grazie al suo ampio bruciatore in ghisa e grazie alla sua particolare geometria del flusso di aria combustibile.
Dotato dei componenti più pregiati e performenti presenti sul mercato a garanzia di una affidabilità e silenziosità senza eguali.

Potrete sceglierlo con Kit Bruciatore montato a destra o a sinistra o posteriore.

La capienza del serbatoio garantisce una autonomia giornaliera sufficiente a soddisfare le vostre esigenze di riscaldamento.
La centralina elettronica di cui è dotato consente accensioni programmate ed automatiche.
Anche su questo modello è possibile predisporre le serpentine in rame alettato per la produzione di acqua calda sanitaria e per il collegamento idraulico ad un impianto con circuito a vaso chiuso.

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

PRESTAZIONI

MOD.	POTENZA RESA	POTENZA NOMINALE	CO AL 13% DI O_2	CONSUMO DI COMBUST. A REGIME *	RENDIMENTO	CONTENUTO ACQUA	MASSA A VUOTO	TIRAGGIO FUMI	USCITA CAMINO	CL. CALD. EN13229
25	23,73 Kw	25 kw	0,15%	3,4 – 6,7 kg/h	83,70%	105 lt	355 kg	15 Pa	250 mm	reg.
35	33,9 Kw	35 kw	0,18%	6,5 – 11,33 kg/h	84,0%	115 lt	433 kg	15 Pa	250 mm	reg.

* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 mq.

PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM
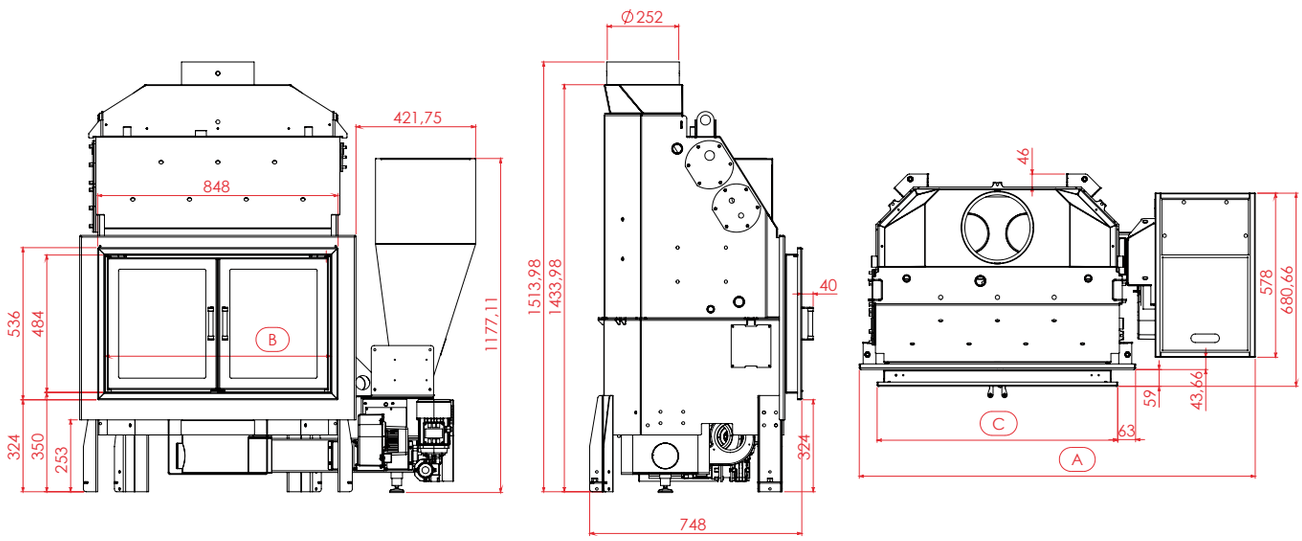
MOD.	A	B	C
25	1286	686	738
35	1396	796	848