ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. PIANO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO

RENDIMENTO

EMISSIONE CO

LEGNA

PELLET

SANSA

NOCCIOLINO

· IL BRUCIATORE

È dotato di serie di doppia accensione automatica, gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina elettronica per un'infallibile avvio con i più svariati combustibili triti.

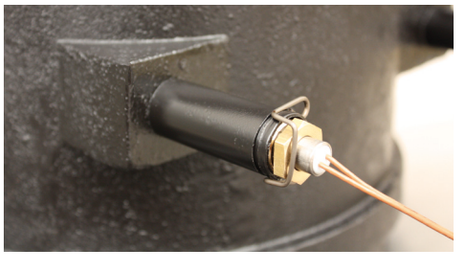

· BRUCIATORE

Il bruciatore in ghisa da fumisteria di adeguato spessore, garantisce una combustione ottimale, una resistenza e una durata maggiore nel tempo.

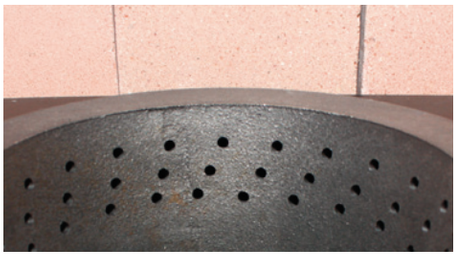

· SERBATOIO

Del combustibile capiente e compatto.
Costruito in solido acciaio e dotato di sensore di livello completamente automatico.

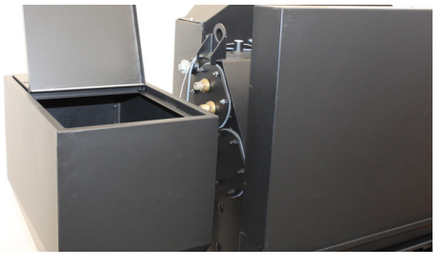

· I COLLEGAMENTI ELETTRICI

sono realizzati a regola d'arte nel rispetto delle normative vigenti. Facilmente accessibili, garantiscono facili manutenzioni.

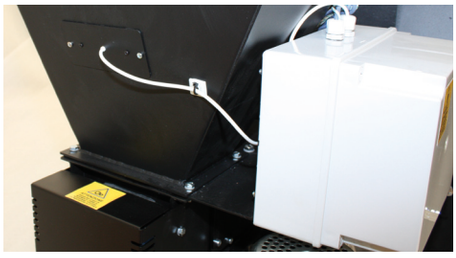

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dotato di accensione automatica, crono integrato e sistemi meccanici compatti, **ECOMULTIFLEX PLUS** consente di avere non solo spazi ridotti ma anche un elevato comfort di utilizzo. Il serbatoio è molto capiente, tanto da garantire una lunga autonomia senza carichi continui.
Il sistema combinato permette inoltre di utilizzare pellet non appena la legna finisce di ardere, senza dover tirare o premere alcuna leva o pulsante di funzionamento.

Questo sistema gestito elettronicamente dalla centralina fa in modo che il passaggio legna-pellet avvenga in maniera automatica, conservando la potenza pre-impostata in precedenza. La produzione di acqua calda sanitaria (*optional)* è garantita da una serpentina in rame alettato ad alta efficienza capace di assicurare un flusso continuo e duraturo di acqua calda.

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

PRESTAZIONI

MOD.	POTENZA RESA	POTENZA NOMINALE	CO AL 13% DI O_2	CONSUMO DI COMBUST. A REGIME	RENDIMENTO	CONTENUTO ACQUA	MASSA A VUOTO	TIRAGGIO FUMI	USCITA CAMINO	CL. CALD. EN13229
25	23,73 Kw	25 kw	0,15%	3,4 – 6,7 kg/h	83,70%	105 lt	355 kg	15 Pa	250 mm	reg.
35	33,9 Kw	35 kw	0,18%	6,5 – 11,33 kg/h	84,0%	115 lt	433 kg	15 Pa	250 mm	reg.

* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 mq.

COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM

MOD.	A	B	C
25	1288	680	868
35	1398	790	978

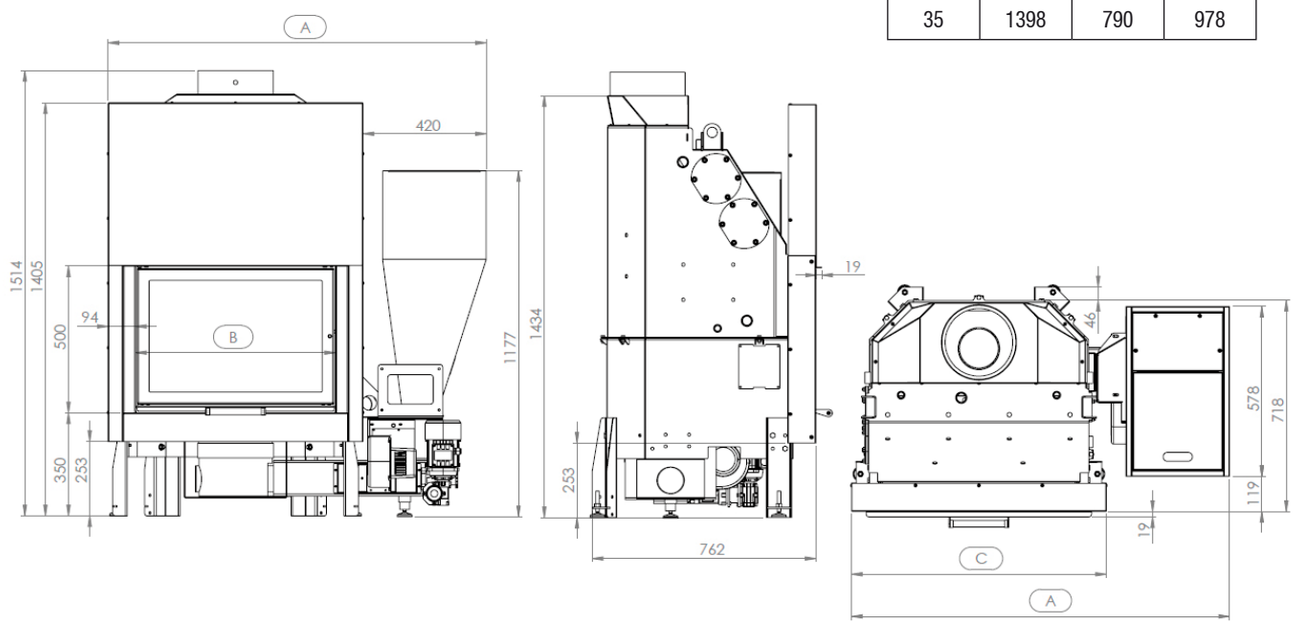

Importante: lasciare sempre le dovute ispezioni per la manutenzione ordinaria.