
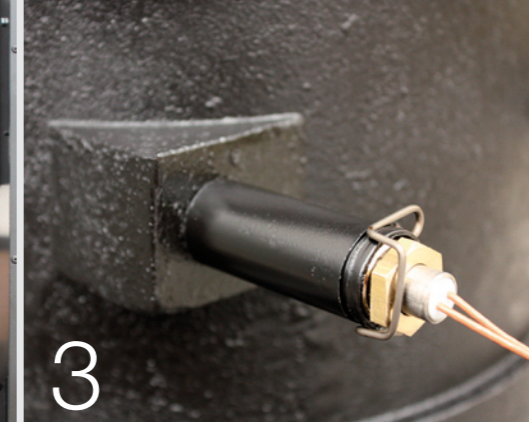


EcoMultiflex 25 EVO Plus + RSVC*

Termocamino

PRESTAZIONI E MATERIALI DI ALTA QUALITA'

Alle già numerose caratteristiche dell'ECOMULTIFLEX 25 Evo Plus abbiamo unito la facilità e l'efficienza del gruppo idraulico RSVC* il quale trasforma il termocamino ECOMULTIFLEX 25 Evo Plus in una macchina completa anche sotto l'aspetto idraulico. A ciò si abbina la sicurezza del vaso di espansione aperto a bordo del termocamino e la grande efficienza delle serpentine in rame alettato per il riscaldamento e la sanitaria.

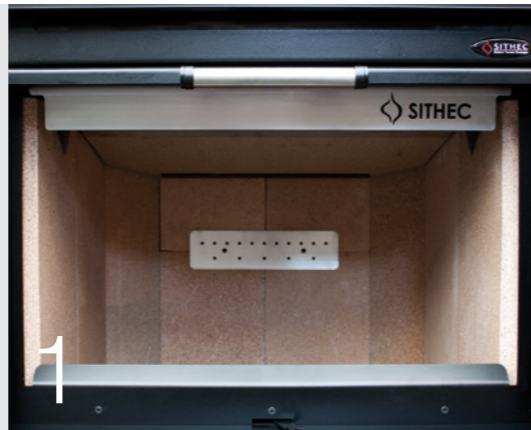

SCHEDA TECNICA



Legna



Pellet



L' ECOMULTIFLEX RSVC è dotato di:

- Vaso espansione aperto completo di galleggiante;
- Pompa riscaldamento con prevalenza di 6 m;
- Pompa per ricircolo caldaia con prevalenza 6 m;
- Flussostato;
- Serpentina per riscaldamento;
- Serpentina per sanitaria;
- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°C su caldaia a gas;
- Cassetta elettrica;
- Sfiato e riempimento;
- Attacchi a calotta per sanitaria e riscaldamento;
- Centralina elettronica;

Sono inoltre disponibili vari sistemi RSVC con cassetta a parete in funzione delle diverse esigenze impiantistiche, (vedi moduli RSVC a parete).

Attenzione: Montaggio solo su lato sinistro

1. Piano fuoco in refrattario // 2. Sistema RSVC // 3. Bruciatore con accensione automatica // 4. Collegamenti elettrici // 5. Valvola motorizzata // 6. Serpentine rame alettato.

Modello	Potenza nominale	Rendimento globale	Combustibile	Tiraggio	Pressione di esercizio	Volume acqua	Raccordo fumi	Serbaioio pellet	Attacco mandata	Attacco ritorno	Scambiatore	Peso a vuoto
25 EVO PLUS	22.2 Kw	85,1 %	Pellet	Pa 13	bar 1.0	l 90	mm 250	Kg 70	1"	1"	ACS optional	460 kg

DIMENSIONI (mm) E COLLEGAMENTI IDRICI // PROSPETTO FRONTALE // PROSPETTO LATERALE // PIANTA

